



REGENWATERPUT 15000 S OVAAL MG60 CITERNE D'EAU DE PLUIE 15000 S OVALE T60

bovenaanzicht
 vue de dessus

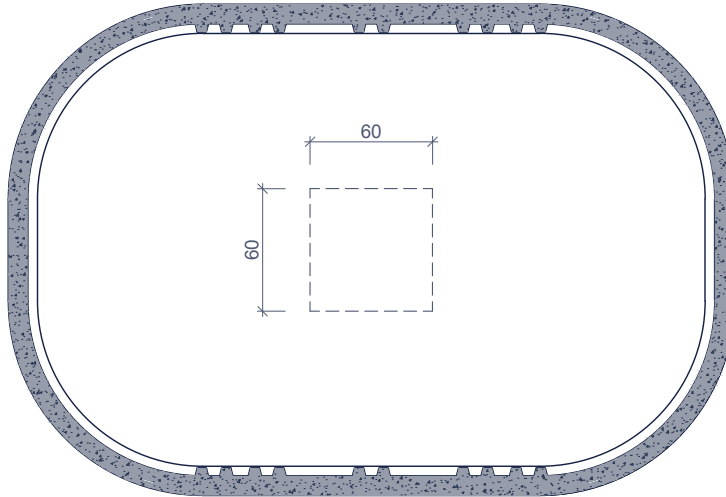

doorsnede
 coupe

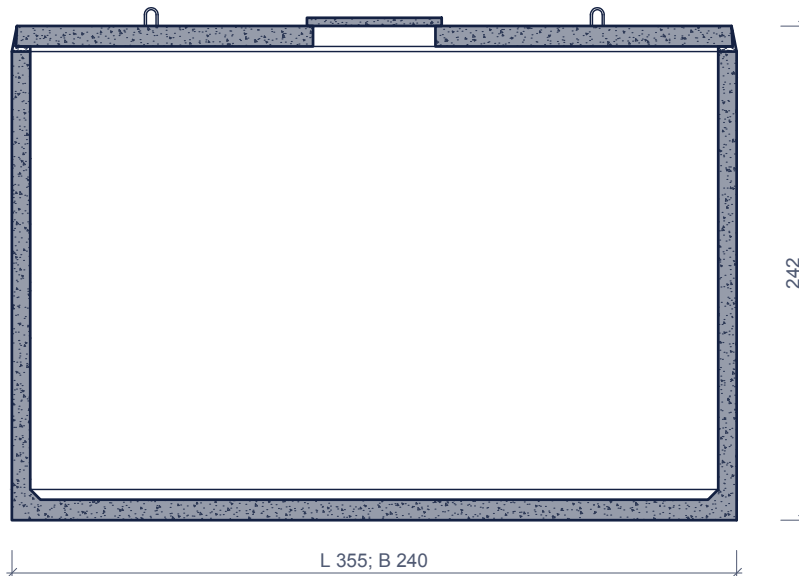


Toepassing:
 opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:
 stockage d'eau de pluie pour récupération,

Toebehoren in optie:
 Accessoires en option:

- Deksels
Couvercles
- Schachtelementen
Rehausses
- In - en uitlaat
Entrée - Sortie
- Filters
Filtres
- Rustige toevoer
Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante
- Overloopsifon
Siphon de trop-plein
- Pompen
Pompes
- Verzwaarde afdekplaat
Couvercle renforcé
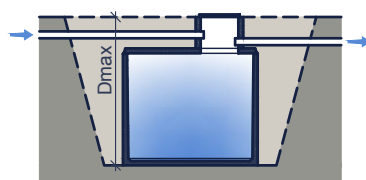
| Kenmerken | 15000 S | Caractéristiques | Principe |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| nuttige inhoud | 15.100 L | volume utile |  <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p> |
| gewicht | 9.150 kg | poids | |
| hijslussen | 4 | points d' ancrage | |
| buitenafmetingen | L355 B240 H242 cm | dimensions extérieures | |
| plaatsingsdiepte Dmax | 322 cm | profondeur de pose Dmax | |
| verkeersbelastingsklasse | A15 (NBN EN 124) | classe de charge de trafic | |
| omgevingsklasse | EE3 (NBN B 15-001) | classe d'environnement | |
| milieuklasse | XC4, XF1 (NBN EN 206-1) | classe d' exposition | |
| druksterkteklasse | C35/45 | classe de résistance | |