


TREDEN 35/18 MET TEGENTREDE MARCHE 35/18 AVEC CONTREMARCHES



Toepassing:
 in ruw beton
 Te plaatsen op twee steunen.
 Niet toepasbaar met trapwangen.

Application:
béton brut de décoffrage
A pose sur deux supports.
Ne convient pas sur limons.

doorsnede
 coupe

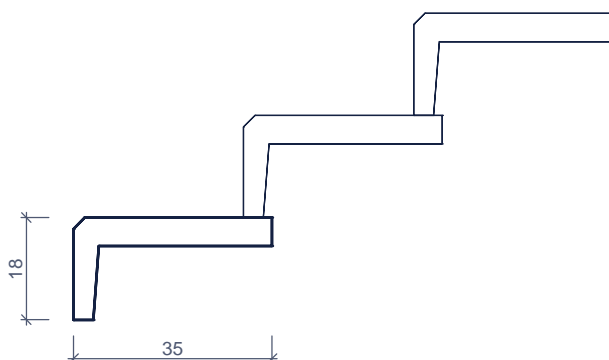

Kenmerken TREDEN 35/18 MET TEGENTREDE		Caractéristiques MARCHE 35/18 AVEC CONTREMARCHES		
lengte (L) longueur (L) (cm)	trede giron (cm)	optrede contre marche (cm)	gewicht (kg/st) poids (kg/pc)	st/pal pc/pal
80	35	18	42	12
90	35	18	47	12
100	35	18	53	12
120	35	18	63	12

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en cm - sous réserve de modifications