


VERZINKPUT 20000 H MG60
PUITS PERDU 20000 H T60

bovenaanzicht
vue de dessus

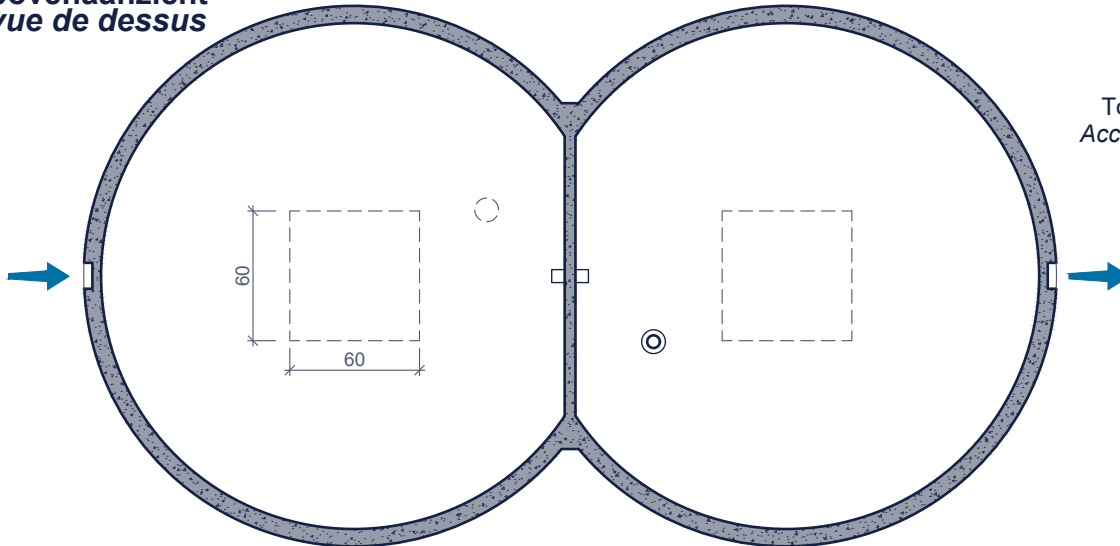


Toepassing:
infiltratie van regenwater


Application:
infiltration d'eau de pluie

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Deksels
Couvercles
Schachtelementen
Rehausses
In - en uitlaat
Entrée - Sortie

doorsnede
coupe

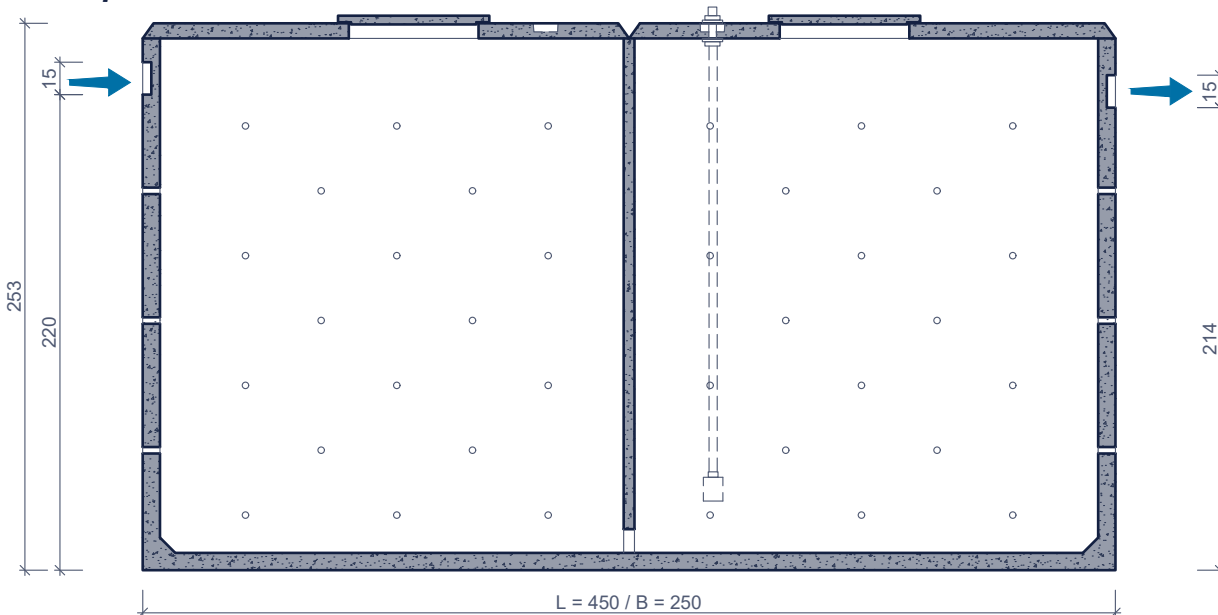

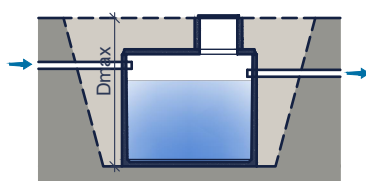Kenmerken	20000 H	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	20.000 L	volume utile	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	10.300 kg	poids	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
buitenafmetingen	L 450 B 250 H 253 cm	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	333 cm	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	